

LH-961ZB PIR senzor-upute za upotrebu


Molimo pažljivo pročitajte upute prije upotrebe.

Sadržaj pakiranja

Provjerite da je sadržaj pakiranja nakon otvaranja sljedeći.



Baterija (montirana ili zapakirana) se ne smije izlagati visokim temperaturama ili vatri



Upute (x1)

Izgled i značajke Izgled



Značajke

Ovaj uređaj omogućuje široku primjenu i fleksibilnost kod montaže i detekcije pokreta. Može otkriti ljude u pokretu kroz svoj veliki detekcijski rang primjene. Omogućuje povezivanje preko Alex Gatewayja i komunikaciju s drugim uređajima odnosno mobilnim uređajem.

Vanjski dio



- Bežičan prijenos informacija
- Periodične provjere
- Temperaturna kompenzacija
- Podsjetnik prazne baterije
- Niska potrošnja, dug životni vijek baterije
- Magnetsko fleksibilno postolje, laka instalacija

Korištenje

Preuzmite i instalirajte Alex Home aplikaciju. Skenirajte niže prikazani QR kod.

Ili potražite „Alex Home“ aplikaciju u App Store ili Google Play trgovini, instalirajte te kreirajte novi račun po potrebi.



Dodavanje uređaja

1. Povežite vaš mobitel na Wi-Fi mrežu
2. Nakon što je pokrenut Gateway otvorite Alex Home aplikaciju, Odaberite Gateway, odaberite "Add ", odaberite "PIR Motion Sensor" i pratite priložene upute.
3. Otvorite okretanjem suprotnom od kazaljke na satu PIR senzor, uklonite zaštitnu foliju s baterije. Plavo LED svjetlo će treperiti, uređaj ulazi u proces registracije.

4. Držite pritisnutim gumb 5s, uređaj ulazi proces registracije pod-uređaja (sub device), plavo svjetlo će treperiti.



5. Odaberite „Device blink“ i pričekajte da uređaj uđe u stanje dodavanja sub-device.
6. Pričekajte da se PIR senzor usješno doda.




Alarm automatika jamči da je proizvod u skladu s direktivom 2014/53/EU. Potpunu izjavu o EU sukladnosti možete pronaći na web adresi: <https://ce.alarmautomatika.com/>

Uvoznik: Alarm Automatika d.o.o. Dražice 123, Rijeka, Hrvatska
Zemlja porijekla: KINA

Instalacijske upute

1. Pozicija instalacije bi trebala biti u području kojem bi prvo pristupio provalnik. Provalnik bi trebao proći kroz navedeno područje senzora. Kao što je prikazano na grafikonu, ovaj uređaj se može smjestiti na stol ili zalijepiti na zid pomoću naljepnice.

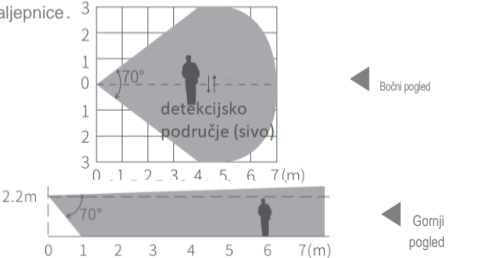

Napomene

1. Ovaj proizvod je za unutarnju montažu, molimo vas da ne dirate senzor kako ne bi poremetili osjetljivost ili rad senzora. Kod potrebe za čišćenjem izvadite bateriju i čistite sa suhom krpom.

2. Izbjegnite postavu senzora gdje se okolna temperatura često mijenja. Nemojte ga postaviti blizu klima uređaja, ventilatora, hladnjaka, peći ili drugih uređaja koji rade temperature promjene.

Izbjegnite direktan dodir sa sunčevim zrakama.

1. Ne bi trebalo biti nikakvih štitnika ispred proizvoda za izbjegavanje duple detekcije
2. Barijere poput betonskih zidova smanjuju bežični rang odašiljanja

5. Ovaj proizvod može smanjiti mogućnost neželjenih događaja ali ih ne može u potpunosti isključiti. Za Vašu sigurnost, poduzmite i sve ostale potrebne radnje te redovito održavajte uređaj kako bi bio u ispravnom stanju.

6. Uklonite bateriju iz uređaja i držite je na sigurnom ako uređaj ne mislite koristiti duže vremena.

Upute za korištenje

1. Ovaj uređaj se mora koristiti uz Gateway. Kod prvog spajanja ili promjene Gatewayja mora proći kroz proces registracije na Gateway.
2. Molimo pratite upute za dodavanje pod uređaja u Gatewayju.
3. Dvostruko pritisnite gumb da uređaj uđe u Testni režim,

Unutar navedenog režima uređaj je u stanju aktivacije. Ako nema nikakvog pomaka unutar 5min, uređaj će preći u normalan rad. Nakon svake detekcije u normalnom režimu, preći će u 1min stand-by. Nakon toga ponovno ide u normalan rad.

4. Ovaj proizvod posjeduje detekciju slabe baterije. Kada je napon baterije nizak, uređaj će poslati upozorenje na gateway.

Tehničke značajke

Bežični protokol	ZigBee 3.0
Frekvencija odašiljanja	2.4000-2.4835GHz
Tip baterije	CR2450
Statička struja	1µA
Radna temperatura	-10 +50C
Radna vlaga	99%RH
Udaljenost otkrivanja	7m
Kut otkrivanja	70°
Radna visina	2.2m
Dimenzije	φ40X48mm

Povratak na tvorničke vrijednosti

Kada je uređaj upaljen držite gumb 5s, plavo LED svjetlo će početi treperiti, uređaj će biti vraćen na tvorničke postavke i ući u mod registriranja s Gateayjom.

Jamstvo

Uputa za ostvarivanja jamstva:

1. Ovaj proizvod ima standardno jamstvo u trajanju od 24 mjeseca.
2. Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku od nastanka kvara kontaktirati trgovca.

Navedeni kvarovi neće ulaziti u jamstvene uvjete:

- Kvarovi nastali posljedicom djelovanja krajnjeg korisnika ili nepravilnog ambijenta ili uvjeta držanja proizvoda;
- Korištenjem neautoriziranog softvera treće strane, izmjene FW uređaja
- Nepravilnom instalacijom, održavanjem i modifikacijama