

Argus Series B340

Argus Series B340 radi bez kabela s punjivom baterijom i pouzdanom Wi-Fi vezom. Uz razlučivost od 5 MP i pametnu značajku otkrivanja osoba/vozila/kućnih ljubimaca, može uhvatiti svaki pokret s velikim detaljima. Fleksibilna i otporna na vremenske uvjete – možete je postaviti bilo gdje uz 5-minutnu instalaciju!

1. Specifikacije



1	LED Status
2	Ugrađen mikrofون
3	Reflektor
4	Infracrvene LED diode
5	Leće
6	Senzor za dnevno svjetlo
7	PIR Senzor
8	Prekidač za napajanje

9	Utor za microSD karticu
10	Zvučnik
11	USB-C priključak

Statusno svjetlo

Statusno svjetlo	Status kamere
Crveno svjetlo	Wi-Fi veza nije uspjela
Plavo svjetlo	Wi-Fi veza je uspjela
Treptanje	Stanje pripravnosti
Uključeno	Radno stanje

2. Postavljanje i instalacija

Postavljanje kamere

Što je u paketu

Napomena: Sadržaj paketa može se razlikovati i ažurirati s različitim verzijama i platformama, molimo vas da informacije u nastavku koristite samo kao referencu. Stvarni sadržaj paketa ovisi o najnovijim informacijama na stranici za prodaju proizvoda.

Argus Series B340



Argus Series B340*1



Sigurnosni nosač*1




Kratki vodič za početak*1



Remen*1



Igla za resetiranje*1



Predložak za
montažu*1



Naljepnica za nadzor*1



Paket vijaka*1



USB-C kabel*1




Montažna pločica*1


Postavljanje kamere u aplikaciji

Molimo slijedite korake u nastavku kako biste obavili početno postavljanje za kameru na baterije putem aplikacije Reolink.


Korak 1. Uključite kameru. Ne zaboravite uključiti prekidač za napajanje na kameri prije početnog postavljanja osim za Argus 2 i Argus Pro. Nakon zvuka pokretanja, čut ćete **ponavljajući Ding** zvuk ili **glasovnu uputu**.

Napomena: Glasovna uputa koju ćete čuti može biti „Dobrodošli u Reolink, instalirajte aplikaciju Reolink i skenirajte QR kod na kameri“ u višejezičnim verzijama ili „pokrenite aplikaciju Reolink, dodajte kameru i postavite je“.


Korak 2. Dodirnite ikonu  u gornjem desnom kutu za početak prvog postavljanja.

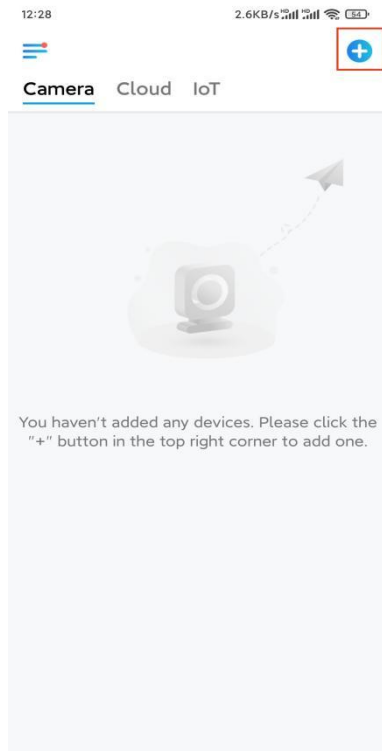


Korak 3. Skenirajte QR kod sa stražnje strane kamere. Možete dodirnuti **Light** za uključivanje svjetiljke prilikom postavljanja kamere u tamnom okruženju. Ako telefon ne reagira, molimo dodirnite **Input UID/IP** i zatim ručno upišite UID (16-znamenkasti znakovi ispod QR koda kamere). Zatim kliknite **Next**.

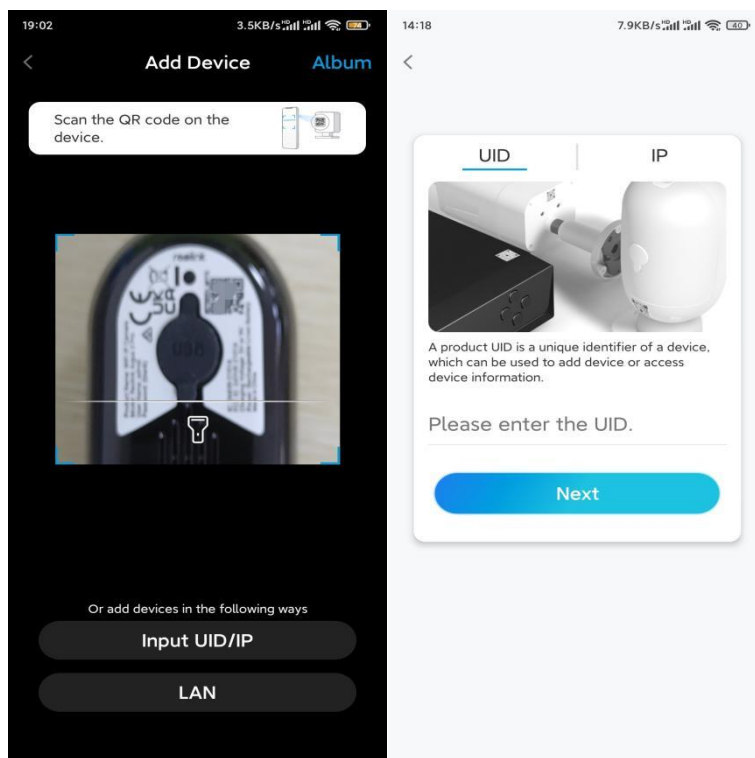

Korak 4. Odaberite **Wi-Fi Not Configured**. Ako čujete glasovnu uputu koju reproducira kamera, označite odgovarajuće i zatim dodirnite **Next**.

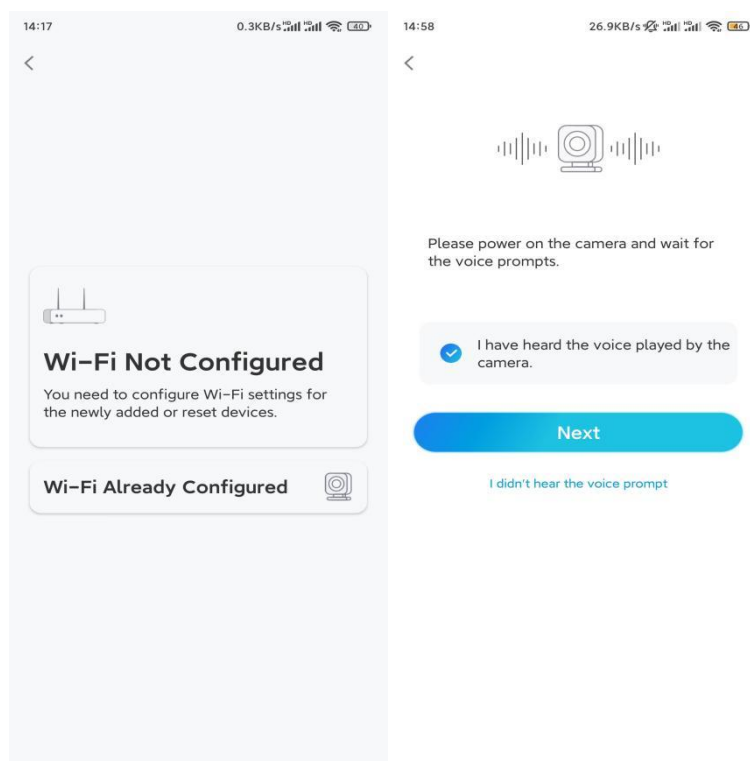


Korak 5. Unesite WiFi lozinku odabrane WiFi mreže (možete dodirnuti ikonu oka na desnoj strani da biste vidjeli i dvaput provjerili lozinku) i dodirnite **Next**.

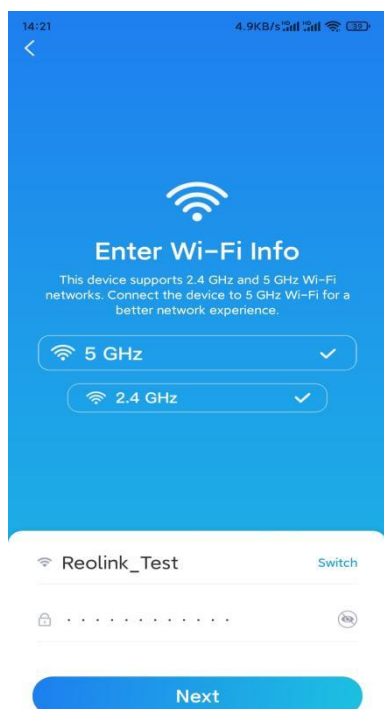

Napomena: Argus Series B340 podržava obje 2.4GHz/5GHz WiFi povezanosti.

Korak 6. Dodirnite **Scan Now**. Postavite QR kod na svom telefonu ispred objektivna kamere na udaljenosti od oko 30 cm (12 inča) i pustite kameru da skenira QR kod. Označite odgovarajuće i dodirnite **Next**.

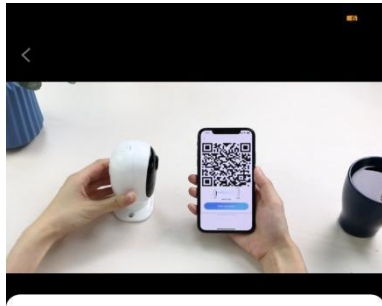

14:34 20.9KB/s



Please face the camera towards QR code and keep scan distance around 30 cm (12 inches).



To connect your camera to Wi-Fi network, face it to your phone and let the camera scan the QR code on the screen.

Scan Now

Scan succeeded

I have heard the voice prompt

Next

Scan failed?

Korak 7. Pričekajte oko 60 sekundi da se kamera poveže s ruterom. Nakon što čujete „povezivanje s ruterom uspelo“, označite odgovarajuće i dodirnite **Next**.

14:22

6.2KB/s

<



Camera is connecting to the router...




Connection to the router succeeded

I have heard the voice prompt


Next

Connection to the router failed

Korak 8. Izradite lozinku za prijavu i zatim imenujte svoju kameru.

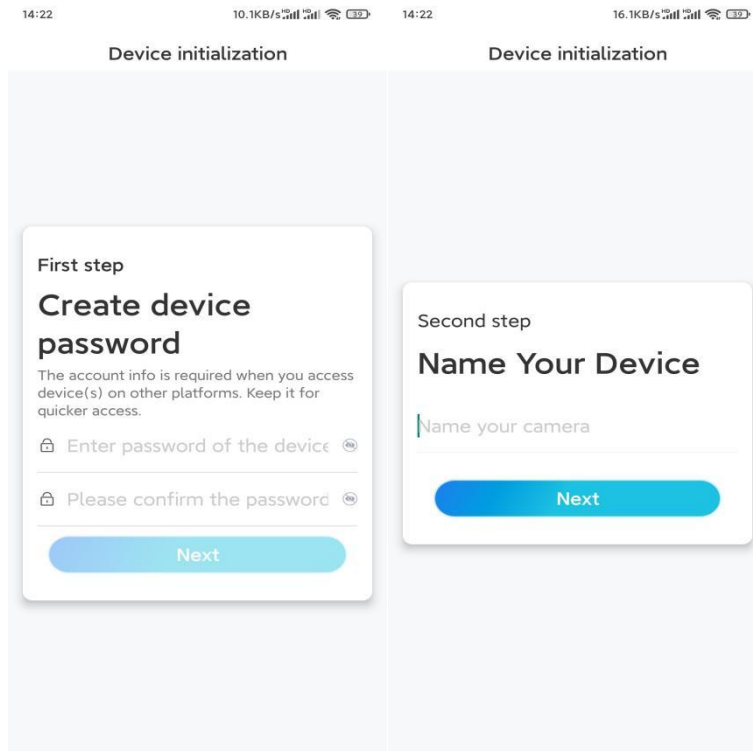

Korak 9. Pročitajte bilješku u nastavku i zatim dodirnite **Finish** kako biste dovršili početno pokretanje svoje kamere.

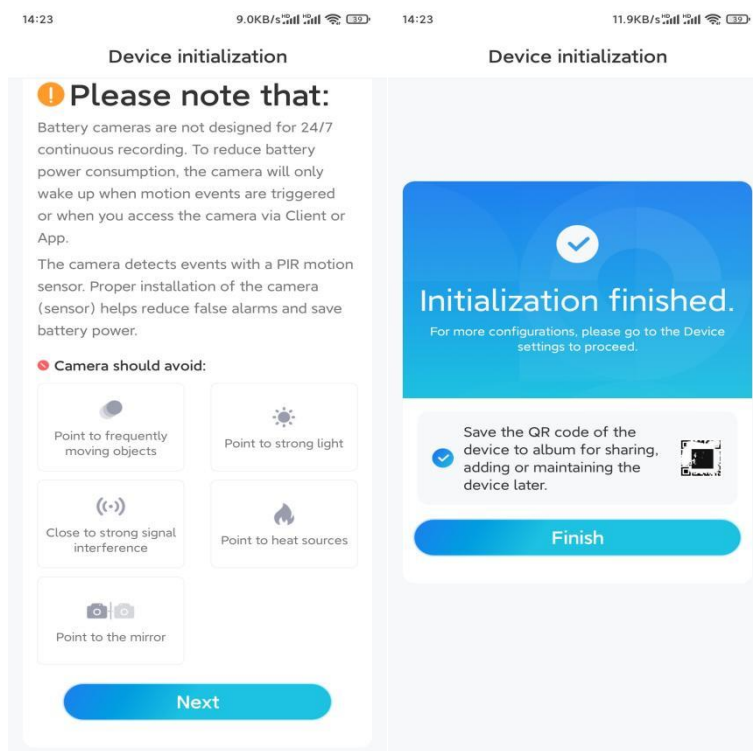

Nakon dovršetka početnog postavljanja, možete odabrati dobar položaj za postavljanje vaše kamere.

Instalacija kamere

Nudimo vam vodiče kroz različite scene u koje se kamera može postaviti. Provjerite ih redom.


Postavite kameru na zid

Korak 1. Zakrenite kako biste odvojili bazu od nosača.




Korak 2. Izbušite rupe u skladu s šablonom za montažu i pričvrstite bazu nosača na zid. Zatim pričvrstite drugi dio nosača na bazu.

NAPOMENA: Ako je potrebno, upotrijebite nosače za suhozid uključena u paket.

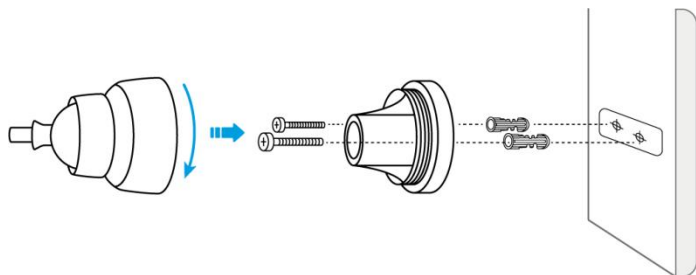


Korak 3. Pričvrstite kameru na nosač. Podesite kut kamere kako biste imali najbolje vidno polje.

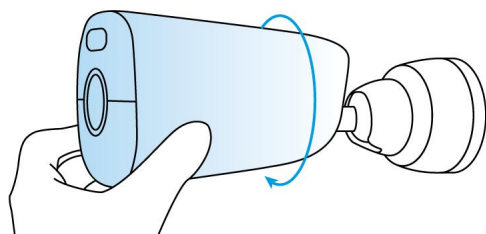


Korak 4. Učvrstite kameru okretanjem dijela na nosaču navedenom u tablici u smjeru kazaljke na satu.

NAPOMENA: Kako biste kasnije prilagodili kut kamere, olabavite nosač okretanjem gornjeg dijela suprotno od kazaljke na satu.

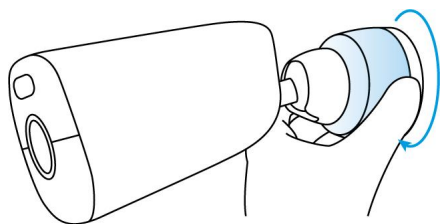

Postavite kameru s remenom i petljom

Korak 1. Pričvrstite montažnu ploču nosača na bazu vijcima.

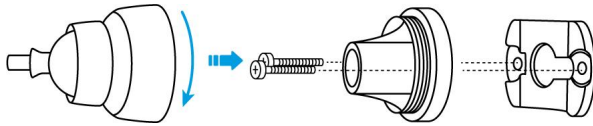

Korak 2. Provucite priloženu traku za ploču i pričvrstite je za stablo. Zatim pričvrstite kameru na ploču i spremni ste.

