

Tehnička podrška

Ako vam je potrebna pomoć, obratite se tvrtki Reolink prije nego što vratite svoj proizvod. Na većinu pitanja odgovore možete pronaći na našim mrežnim stranicama za podršku na <https://support.reolink.com>

HRVATSKA

Podršku prije i nakon kupovine možete dobiti i pozivom na 072 700 900, info@alex.shop ili putem chata na <https://alex.shop>



Hrvatski

Upute za korištenje

POE KAMERE


Aug 2022
QSG1_B
58.03.005.0013

  @ReolinkTech <https://reolink.com>

Sadržaj

| | |
|----------------------------|----|
| Sadržaj kutije | 2 |
| Uvod | 3 |
| Dijagram spajanja | 6 |
| Postavljanje kamere | 7 |
| Montaža | 8 |
| Rješavanje problema | 12 |
| Specifikacije | 13 |
| Izjave o sukladnosti | 14 |

Sadržaj kutije




Kamera



Nepropusni
poklopac




1m mrežnog
kabela




Upute



Naljepnica





Montažni
predložak




Set vijaka

Napomena: Sadržaj pakiranja i izvedba se mogu razlikovati zavisno o modelu i izvedbi kamere.

Uvod

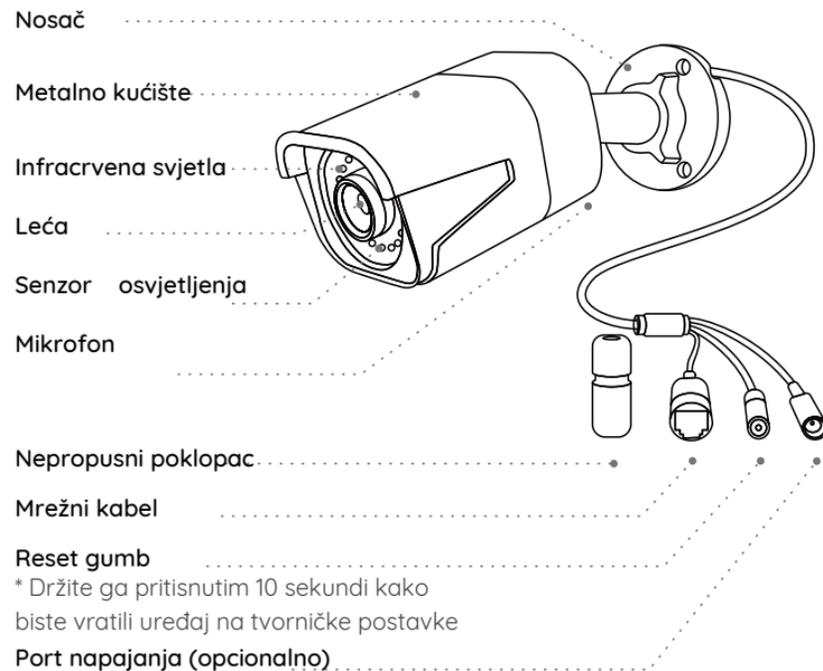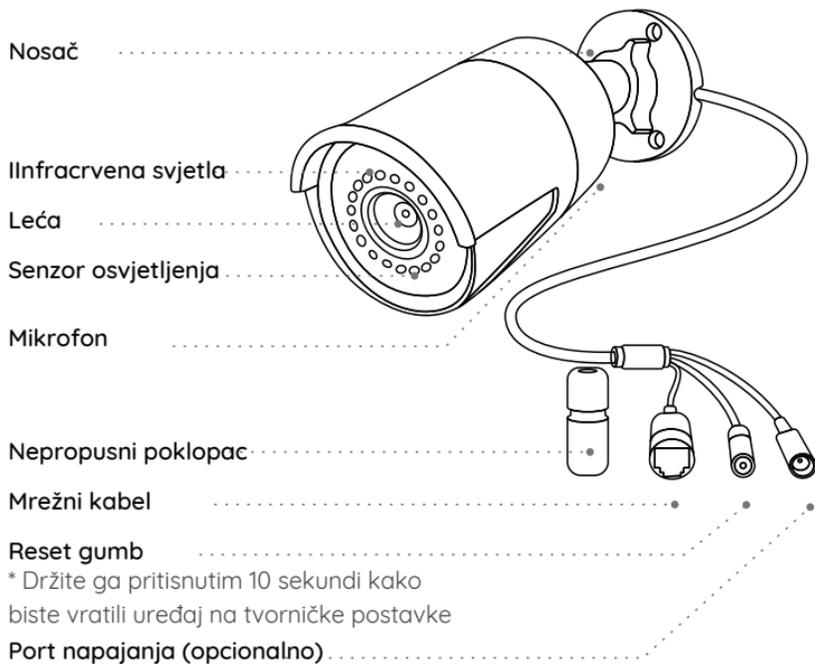

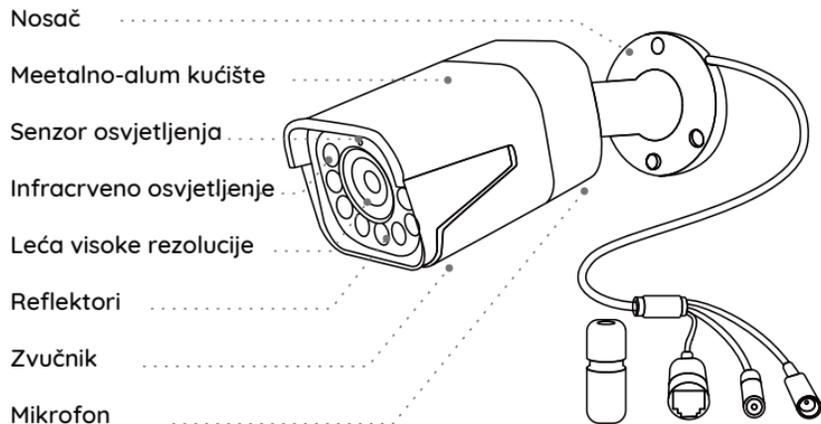

Napomena:

- Ovdje je prikazano nekoliko različitih izvedbi kamere. Reolink zadržava pravo izmjene sadržaja, izvedbe i modela...


Dijagram spajanja

Prije korištenja kamere molimo vas spojite kameru prema navedenoj uputi.

1. Spojite kameru na Reolink NVR Snimač (nije uključen) pomoću mrežnog kabela
2. Spojite NVR na vaš router, zatim uključite snimač

NAPOMENA:

Kamera se može napajati i preko 12V adaptera ili pomoću PoE Switcha/Injectora ili Reolink PoE NVR snimača. (PoE Switch/Injector i Reolink PoE NVR snimač nisu uključeni u paket)

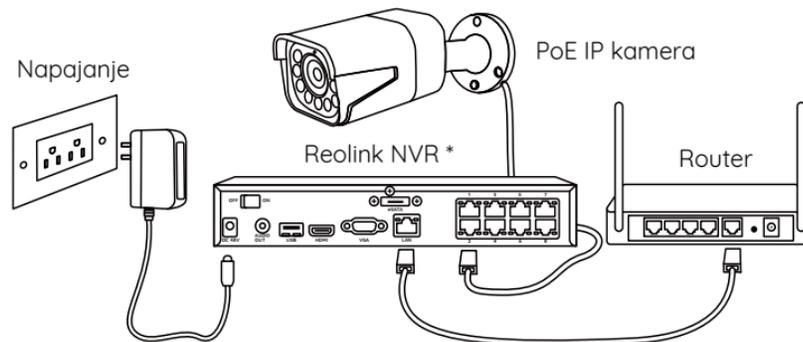

*Možete koristiti i POE switch ili Reolink Injector (48V, Active).

Postavljanje

Preuzmite i pokrenite Reolink App ili Client aplikaciju i pratite upute na ekranu za dovršetak instalacije

• Mobilni uređaji

Skenirajte i preuzmite Reolink App na vaš uređaj



• Na računalu

Preuzmite Reolink Clienta na vaše računalo:
Putem <https://reolink.com> > Support > App & Client.

NAPOMENA:

- Ako spajate PoE kameru na Reolink PoE NVR, postavite kameru uz pomoć NVR sučelja

Montaža kamere


Savjeti kod instalacije

- Nemojte okrenuti kameru prema izvoru svjetlosti
- Nemojte usmjeriti kameru prema staklu odnosno prozoru budući da navedeno može uzrokovati lošu kvalitetu slike odsjajem LED svjetla
- Nemojte smjestiti kameru u mračno okruženje kako bi snimala jako osvijetljeno područje jer to može uzrokovati lošije performanse. Kamera i područje snimanja bi trebale biti ujednačeno osvijetljeno.
- Za bolju kvalitetu slike preporuča se redovito čišćenje leće s mekanom krpom
- Pobrinite se da mrežni spojevi i utori ne budu izloženi vodi te da budu čisti
- Nemojte montirati kameru na način da kiša ili snijeg pada direktno na leću
- Kamera se možda neće pokrenuti na eksternoj hladnoći ispod -25°C. Probajte je uključiti unutar zagrijanoga objekta pa je nakon toga smjestiti vani.

Napomena:


Postoje dvije izvedbe nosača bullet kamera. Ovisno o izvedbi pratite daljnje upute za montažu i odabir usmjerenja kamere.

Install the Camera

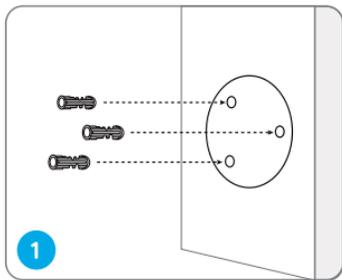


Izbušite rupe koristeći montažni predložak koji je dio paketa.


Ukoliko je potrebno (ovisno o mjestu i vrsti podloge) koristite i isporučene tiple.

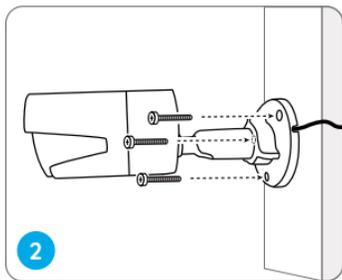

Postavite nosač koristeći vijke. Pazite da se kabel nalazi u za to predviđenom izlazu iza nosača.

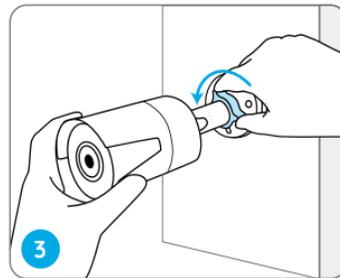


Za pravilan odabir usmjerenja kamere, otpustite gumb za podešavanje.

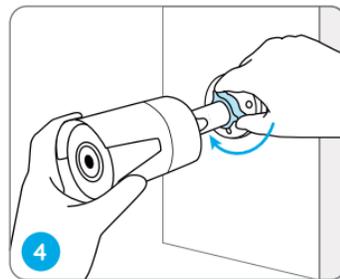

Zategnite gumb nakon odabira željenog usmjerenja kamere.

Napomena: Ako vaša kamera nema gumb za usmjerenje, koristite ključ, otpustite ga i nakon odabira željenog usmjerenja ponovno zategnite.

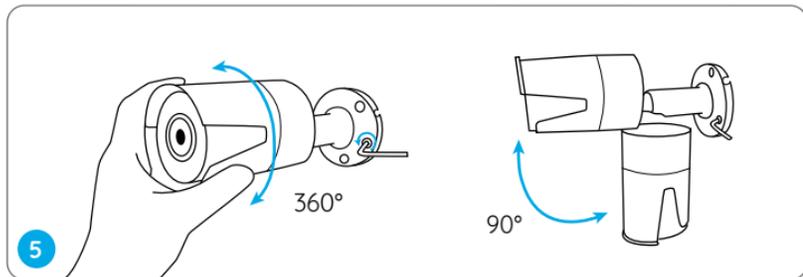

Rješavanje problema

Kamera se ne uključuje

Ako vam kamera ne radi, pokušajte sa sljedećim rješenjima

Za PoE kamere

- Pobrinite se da je kamera ispravno uključena na napajanje. PoE kamera bi trebala biti spojena na PoE switch/injektor, Reolink NVR ili 12V 2A napajач.
- Ako je kamera povezana na PoE uređaj prethodno naveden, probajte isprobati drugi port na uređaju
- Probajte koristiti drugi POE kabel

Infracrvena LED svjetla ne rade

U slučaju da vam se infraled noćna svjetla ne rade ili su prestala raditi molimo pokušajte sljedeće:

- Uključite infraled opciju pod Device Settings u Reolink App/Client.
- Provjerite ako je Day/Night opcija omogućena i promijenite u "Auto infrared lights" po noći u Live View stranici koristeći Reolink App/Client.
- Nadogradite firmware vaše kamere na najnovije izdanje.
- Vratite kameru na tvorničke postavke i provjerite radi li sada.

Ako ništa od navedenog nije pomoglo kontaktirajte Alex Shop podršku na 072 700 900 ili Reolink podršku na <https://support.reolink.com>

Neuspješna nadogradnja firmware-a

Ako ste neuspješno ažurirali firmware kamere:

- Provjerite je li trenutni firmware ujedno i najnoviji.
- Provjerite da ste odabrali i preuzeli ispravan kroz Download Center.
- Vaše računalo mora imati stabilnu vezu s kamerom.

Ako ništa od navedenog nije pomoglo obratite se s upitom na

<https://support.reolink.com/>

Specifikacije

Hardver

Noćna vidljivost: 30 metara

Dnevno/noćni režim: Automatsko prebacivanje

Općenito

Radna temperatura: -10° do 55° C

Radna vlažnost: 10%-90%

Otpornost na vremenske uvjete: IP66

Izjava o sukladnosti

FCC izjava o sukladnosti

Ovaj je uređaj usklađen s dijelom 15 FCC pravila.

Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad. Za više informacija posjetite: reolink.com/fcc-compliance-notice/

CE EU izjava o sukladnosti

Tvrtka Reolink izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53 / EU.



Ispravno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Da biste spriječili moguće štete okolišu ili

ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno za promicanje održive upotrebe materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, koristite sustave za zbrinjavanje elektroničkog otpada ili se obratite prodavaču gdje je proizvod kupljen.

Ograničeno jamstvo

Ovaj proizvod dolazi s dvogodišnjim ograničenim jamstvom koje vrijedi samo ako ga kupite u službenoj trgovini Reolink ili u ovlaštenom prodavaču tvrtke Reolink. Saznajte više: <https://reolink.com/warranty-and-return/>

Ako ste uređaj kupili u Alex Shop trgovini, kontaktirati nas možete na 072 700 900 ili na info@alex.shop

Uvjeti i privatnost

Upotreba proizvoda podložna je vašem dogovoru s Uvjetima usluge i Pravilima o privatnosti na reolink.com. Čuvati izvan dohvata djece.

Ugovor o licenci za krajnjeg korisnika

Korištenjem softvera koji je ugrađen u Reolink kamere, prihvaćate odredbe ovog Ugovora o licenci za krajnjeg korisnika („EULA“) između vas i tvrtke Reolink. Saznajte više: <https://reolink.com/eula/>